


WOODCRACKER C350

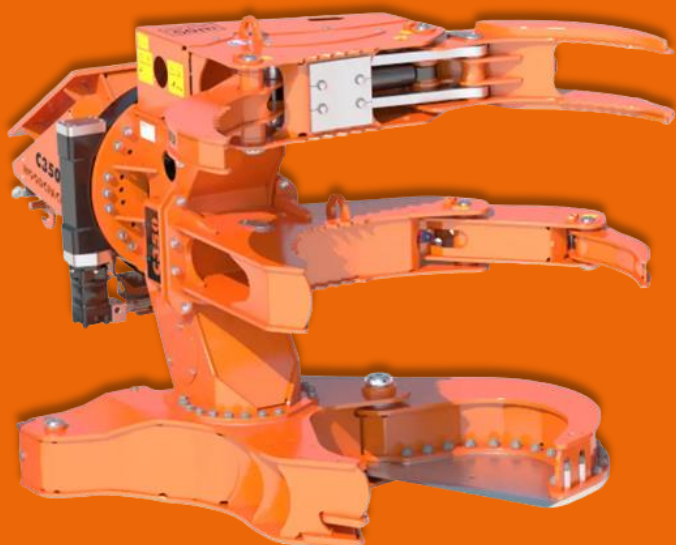

Les têtes de coupe Woodcracker C facilitent la récolte en toute sécurité des arbres et des arbustes. Convient pour la récolte des cultures, les terrains accidentés, les zones montagneuses, l'exploitation forestière, les pentes problématiques ou dangereuses et les environnements humides.

Diamètre de coupe (bois tendre)	400 mm
Diamètre de coupe (bois dur)	350 mm
Ouverture de la pince	1430 mm
Ouverture du ciseau	700 mm
Poids (base – équipement complet)	1150 kg – 1620 kg
Débit hydraulique recommandé selon l'équipement de Woodcracker	70-150 L/min.
Pression de service recommandée	280 bar

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Convient aux excavatrices, seulement 4 connexions hydrauliques nécessaires
- Connexion correcte et simple
- Lame brevetée remplaçable, haute résistance, facile à affûter
- Charge de travail supplémentaire du convoyeur due aux cisailles d'arbres
- Pied d'appui pour un stockage et un transport en toute sécurité
- Technologie robuste et prouvée : faible usure et faible entretien
- Trempage cathodique et revêtement en poudre
- Fabriqué en acier hardox à haute résistance

OPTIONS

- Autospeed: permet une fermeture plus rapide du mécanisme de coupe dans le bois tendre
- Accumulateur : utilisé pour travailler rapidement sur le bois tendre et pour regrouper le matériel. Peut être retiré facilement pour réduire le poids sur la machine
- 4 options de montage:
 - Montage rigide: utilisation de l'unité rotative bulldozer
 - Vérin pivotant: 2 rotations à 48°, peu d'entretien
 - Basculeur: rotation continue à 360°
 - Basculeur motorisé avec Power Tiltator qui offre plus de résistance à la même vitesse.