


WOODCRACKER C

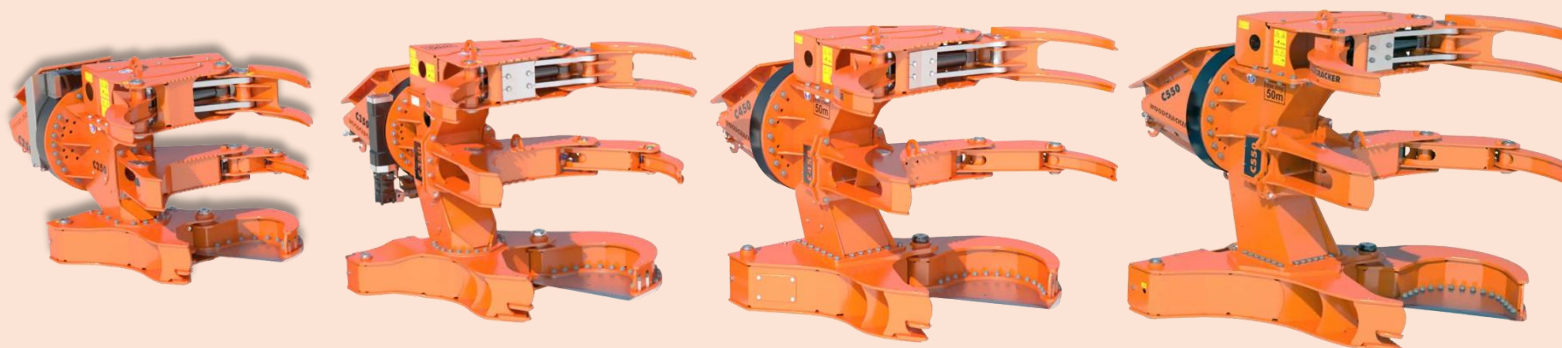

Os abatedores Woodcracker C facilitam a colheita segura de árvores e arbustos. Adequados para colheita de plantações, terrenos acidentados, áreas montanhosas, exploração florestal, encostas problemáticas ou perigosas e ambientes húmidos.

	C250	C350	C450	C550
Diâmetro de corte (madeira macia) – mm	330	400	500	600
Diâmetro de corte (madeira dura) – mm	280	350	450	550
Abertura da pinça - mm	930	1.430	1.600	1.600
Abertura da tesoura – mm	450	700	800	900
Peso (base – equipamento completo) – kg	580 – 970	1.150 – 1.620	1.760 – 2.350	2.000 – 2.620
Fluxo hidráulico recomendado – L/min.	50-100	70-150	80-160	100-190
Pressão de trabalho recomendada – bar	280	280	280	280

PRINCIPAIS FATOS

- Adequado para escavadoras, apenas 4 conexões hidráulicas necessárias
- Conexão adequada e simples
- Lâmina substituível, de alta resistência, fácil de afiar, patenteado
- Carga de trabalho adicional do veículo transportador devido a tesoura de árvores
- Pé de apoio para armazenamento e transporte seguros
- Tecnologia robusta e comprovada: baixo desgaste e baixo serviço
- Com revestimento por imersão catódica e em pó
- Fabricado em aço hardox de alta resistência

OPÇÕES

- Autospeed: permite fechamento mais rápido do mecanismo de corte em madeira macia
- Acumulador: usado para trabalhar rapidamente em madeira macia e para agrupar material. Pode ser removido facilmente para reduzir peso na máquina
- 4 opções de montagem:
 - Montagem rígida: usando a unidade giratória da escavadora
 - Unidade giratória do cilindro: 2 rotações a 48°, baixa manutenção
 - Inclinator: girando continuamente 360°
 - Inclinator motorizado: com Power Tiltator que proporciona mais resistência na mesma velocidade